
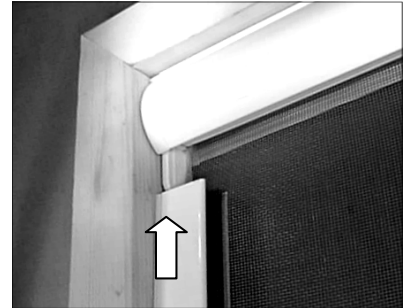


Yacht Rear Door FLYscreen (Small) Assembly & Fitting

READ THROUGH BEFORE STARTING

Screen Components

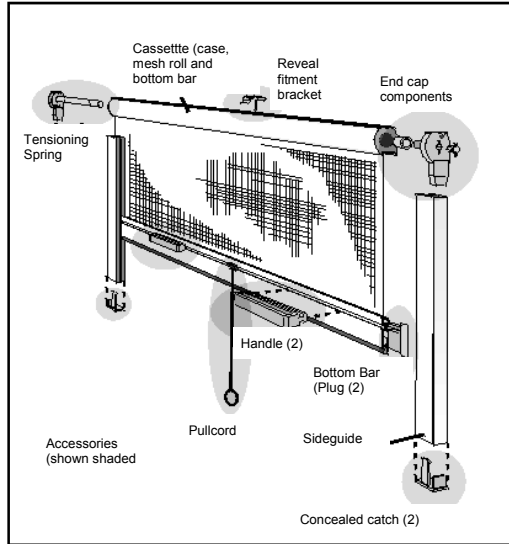


... Drill and screw through the bottom of the side guide into the reveal.

3b Fitting – face fitting. Slide side guides home onto the end cap lugs



Note: You may use the remaining two small countersunk screws to secure the side guide to the cassette at the point marked (right hand picture) above.

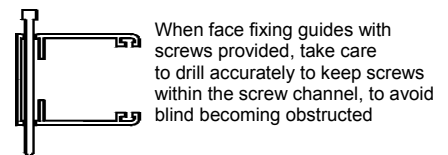

A sill or equivalent is required for the bottom bar fluffy pile to seal to.



4. Check the operation of the blind, it should pull down smoothly and clip into place. To open, release from catches via pull cord or handles and allow it to retract into cassette


Fitting

1. Screen components (shown below)




Accessory pack shown below

2. Insert the catches into the bottom of the side guides as shown, lug to front

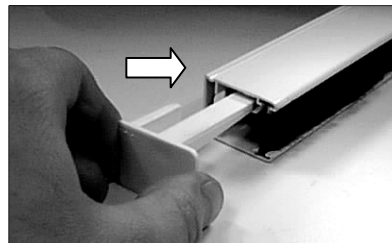

3a. Fitting – reveal fitting. Fit the cassette bracket centrally within the reveal. Position the cassette at the top of the reveal by pushing into the cassette clip – see below

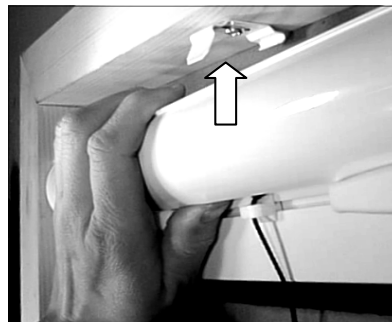


Slide the side guides onto the cassette end cap lugs ...




Yacht Rear Door FLYscreen (Petite) Instructions de Montage et Installation

LIRE AVANT DE COMMENCER

Pièces de Moustiquaire

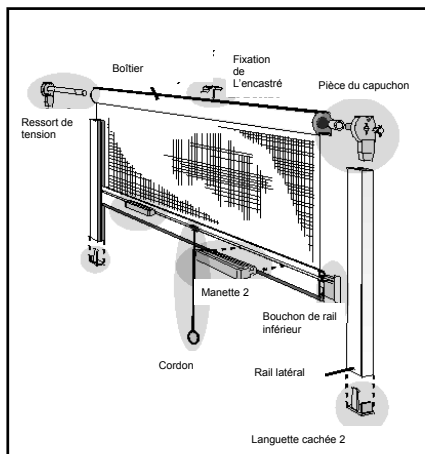

3a Montage – dans l'encastré.
Monter la fixation centrale dans l'encastré. Positionner le boîtier en haut de l'encastré en l'appuyant dans la fixa-

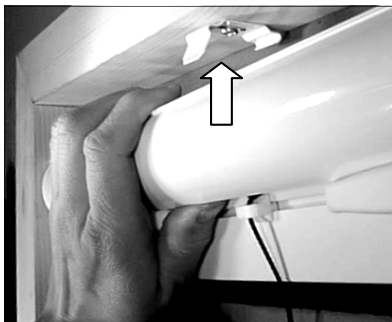

Glisser les rails latéraux sur les languettes des capuchons du boîtier . .

Un rebord est nécessaire pour sceller contre la bande pelucheuse du rail





4. Vérifier le fonctionnement du store, il faut descendre facilement et se fixer. Pour ouvrir, dégager des languettes avec cordon ou manette et il se retire dans le boîtier.

1. Pièces du moustiquaire:
Montrées dessous



2. Insérer les languettes dans le bas des rails latéraux, comme montré dessous, *crochet en avant*

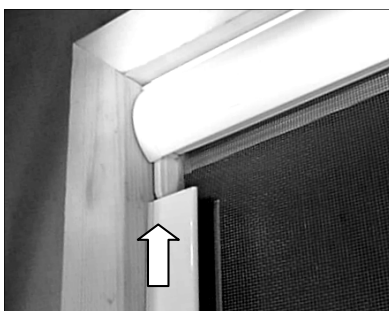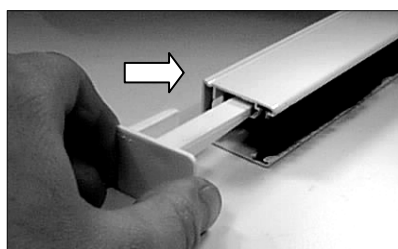


... percer et visser par le bas des rails latéraux dans l'encastré.

3b Montage en surface
Glisser les rails latéraux sur les languettes des capuchons.



Noter: Vous pouvez utiliser les deux petits vis fraisés qui restent pour serrer le rail au boîtier au point marqué. (Dessin à droite au-dessus)

Pour Fixer Les Rails Latéraux . .



Quand vous fixez les rails avec les vis fournis, faites attention à percer avec précision pour tenir les vis dans la rainure pour éviter l'obstruction du store.